

Mobile Origin



35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe Compatible

PN: MO-35WPDD-PB15
User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China

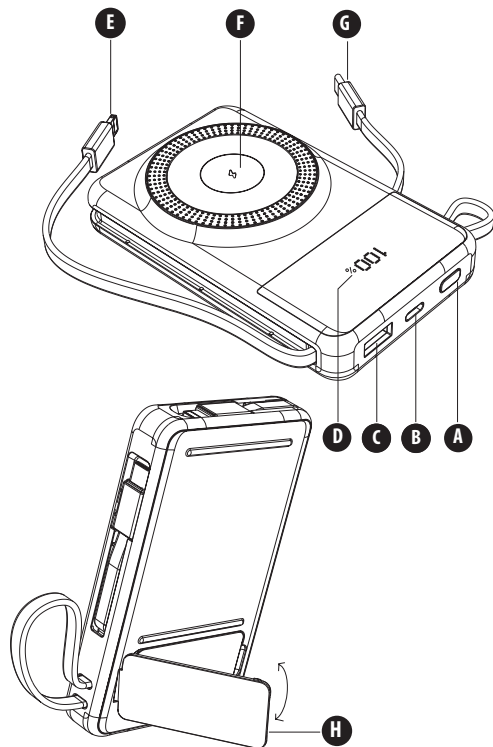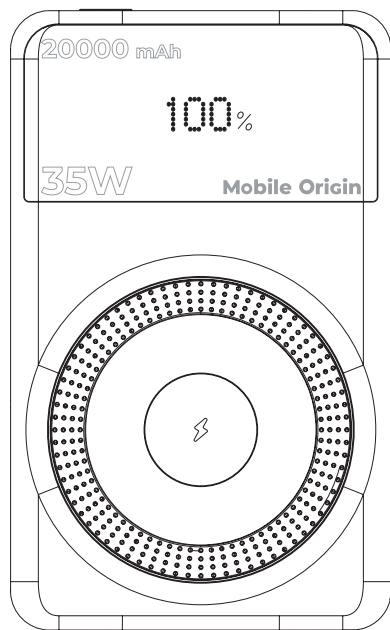

Product Description:

- A) Power Button
- B) USB-C Input/Output Port
- C) USB-A Output Port
- D) LCD Battery Level Display
- E) Lightning Output Cable
- F) Magnetic Wireless Charger
- G) USB-C Input/Output Cable
- H) Stand Holder

Specifications:

- Capacity: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Rated Capacity: 13000 mAh
- Battery: Li-Polymer
- Input USB-C/Type-C Cable: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- Output USB-C/Type-C Cable: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- Output USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Output Lightning Cable: 5V-2.4A (12W Max)
- Wireless Phone Output: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Total Multiple Output: 10W Max
- Total Output Single USB-C: 35W Max
- Product Dimensions: 117.2 x 72 x 37 mm
- Colour: White
- Material: PC + ABS
- Weight: 374 g

Package Contents:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe Compatible
- USB-C to USB-C Cable 30 cm
- User Manual

Instructions For Use:**Charging the PowerBank****1. Recharge using the included charging cable**

Connect the USB-C end of the included cable to either the USB-C port of the PowerBank. Plug the other end into a USB power source, such as a wall charger or car charger. Charging will start automatically.

2. Recharge using the built-in USB-C cable

Plug the PowerBank's built-in USB-C cable directly into a USB power source, such as a wall charger or car charger. Charging will start automatically.

Charging Your Devices**Choose one of the following methods to charge your devices:****1. USB-C Port**

Connect a compatible USB cable between the PowerBank and your device. Charging will begin automatically.

2. Built-in USB-C or Lightning Cable

Simply connect the built-in USB-C or Lightning cable to your compatible device, and charging will start automatically.

3. Wireless Charging

Place a MagSafe-compatible device at the center of the PowerBank. It will automatically align and attach using the built-in magnets. A green wireless symbol will appear on the PowerBank display. When fast charging is active, a green wireless icon will appear.

Checking The Battery Level Of The PowerBank

The PowerBank features an LCD battery indicator that displays the charge level. A blinking percentage shows that charging is in progress. Once it reaches 100%, the PowerBank is fully charged.

Press the power button to check the remaining battery percentage on the display screen. The display screen will automatically turn off after about 30 seconds when no device is being charged.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) Tlačítko napájení
- B) USB-C vstupní/výstupní port
- C) USB-A výstupní port
- D) LCD displej úrovně baterie
- E) Lightning výstupní kabel
- F) Magnetická bezdrátová nabíječka
- G) USB-C vstupní/výstupní kabel
- H) Stojánek

Specifikace:

- Kapacita: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Jmenovitá kapacita: 13000 mAh
- Baterie: Li-Polymer
- Vstup USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- Výstup USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- Výstup USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Výstup Lightning Kabel: 5V-2.4A (12W Max)
- Bezdrátový výstup telefonu: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Celkový vícenásobný výstup: 10W Max
- Celkový výstup jednoho USB-C: 35W Max
- Rozměry: 117.2 × 72 × 37 mm
- Barva: Bílá
- Materiál: PC + ABS
- Hmotnost: 374 g

Obsah balení:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe kompatibilní
- USB-C na USB-C kabel 30 cm
- Uživatelský manuál

Návod k použití:

Nabíjení PowerBanky

1. Nabíjení pomocí přiloženého nabíjecího kabelu

Připojte konec USB-C přiloženého kabelu do USB-C portu PowerBanky. Druhý konec zapojte do zdroje USB napájení, jako je síťová nabíječka nebo autonabíječka. Nabíjení se spustí automaticky.

2. Nabíjení pomocí vestavěného USB-C kabelu

Zapojte vestavěný USB-C kabel PowerBanky přímo do zdroje USB napájení, jako je síťová nabíječka nebo autonabíječka. Nabíjení se spustí automaticky.

Nabíjení zařízení

Vyberte jednu z následujících metod pro nabíjení vašich zařízení:

1. USB-C port

Připojte kompatibilní USB kabel mezi PowerBanku a vaše zařízení. Nabíjení začne automaticky.

2. Vestavěný USB-C nebo Lightning kabel

Jednoduše připojte vestavěný USB-C nebo Lightning kabel k vašemu kompatibilnímu zařízení a nabíjení začne automaticky.

3. Bezdrátové nabíjení

Umístěte zařízení kompatibilní s MagSafe na střed PowerBanky. Automaticky se zároveň a přichytí pomocí vestavěných magnetů. Na vašem zařízení se zobrazí indikátor nabíjení. Na displeji PowerBanky se zobrazí zelený symbol bezdrátového nabíjení. Když je aktivní rychlé nabíjení, zobrazí se zelená ikona bezdrátového nabíjení.

Kontrola úrovně baterie PowerBanky

PowerBanka je vybavena LCD indikátorem baterie, který zobrazuje úroveň nabití. Blikající procento ukazuje, že probíhá nabíjení. Jakmile dosáhne 100 %, PowerBanka je plně nabitá. Stiskněte tlačítko napájení pro zobrazení zbývajících procenta baterie na displeji. Displej se automaticky vypne po přibližně 30 sekundách, když není žádné zařízení nabíjeno.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEDEMONTUJTE, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani při používání, ani mimo něj.
- Vyhnete se používání produktu při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi ani detergenty. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřát. To je normální provozní stav a není důvod k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a nechat jej před dalším použitím vychladnout.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Tento produkt není určen jako hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození v důsledku nesprávné přepravy, přírodních katastrof (záplavy, požáry, údery blesku, zemětřesení), lidské chyby, nesprávného používání produktu nebo neautorizovaných úprav/výměn dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo riziku poškození vašeho zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti jej prosím odevzdejte na vhodné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) Tlačidlo napájania
- B) USB-C vstupný/výstupný port
- C) USB-A výstupný port
- D) LCD displej úrovne batérie
- E) Lightning výstupný kábel
- F) Magnetická bezdrôtová nabíjačka
- G) USB-C vstupný/výstupný kábel
- H) Stojan

Špecifikácie:

- Kapacita: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Menovitá kapacita: 13000 mAh
- Batéria: Li-Polymer
- Vstup USB-C/Type-C Kábel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- Výstup USB-C/Type-C Kábel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- Výstup USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Výstup Lightning Kábel: 5V-2.4A (12W Max)
- Bezdrôtový výstup telefónu: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Celkový viacerý výstup: 10W Max
- Celkový výstup jedného USB-C: 35W Max
- Rozmery: 117.2 × 72 × 37 mm
- Farba: Biela
- Materiál: PC + ABS
- Hmotnosť: 374 g

Obsah balenia:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe kompatibilná
- USB-C – USB-C kábel 30 cm
- Uživatelský manuál

Návod na použitie:**Nabíjanie PowerBanky****1. Nabíjanie pomocou priloženého nabíjacieho kábla**

Pripojte koniec USB-C priloženého kábla do USB-C portu PowerBanky. Druhý koniec zapojte do zdroja USB napájania, ako je sieťová nabíjačka alebo autonabíjačka. Nabíjanie sa spustí automaticky.

2. Nabíjanie pomocou vstavaného USB-C kábla

Zapojte vstavaný USB-C kábel PowerBanky priamo do zdroja USB napájania, ako je sieťová nabíjačka alebo autonabíjačka. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Nabíjanie vašich zariadení**Vyberte jednu z nasledujúcich metód na nabíjanie vašich zariadení:****1. USB-C port**

Pripojte kompatibilný USB kábel medzi PowerBanku a vaše zariadenie. Nabíjanie sa začne automaticky.

2. Vstavaný USB-C alebo Lightning kábel

Jednoducho pripojte vstavaný USB-C alebo Lightning kábel k vášmu kompatibilnému zariadeniu a nabíjanie sa začne automaticky.

3. Bezdrôtové nabíjanie

Umiestnite zariadenie kompatibilné s MagSafe do stredu PowerBanky. Automaticky sa zarovná a prichytí pomocou vstavaných magnetov. Na vašom zariadení sa zobrazí indikátor nabíjania. Na displeji PowerBanky sa zobrazí zelený symbol bezdrôtového nabíjania. Keď je aktívne rýchle nabíjanie, zobrazí sa zelená ikona bezdrôtového nabíjania.

Kontrola úrovne batérie PowerBanky

PowerBanka je vybavená LCD indikátorom batérie, ktorý zobrazuje úroveň nabitia. Blikajúce percento ukazuje, že prebieha nabíjanie. Po dosiahnutí 100 % je PowerBanka plne nabitá.

Stlačte tlačidlo napájania na kontrolu zostávajúceho percenta batérie na displeji. Displej sa automaticky vypne približne po 30 sekundách, keď sa žiadne zariadenie nenabíja.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEROZOBĚRAJTE, nespáľujte ani nevystavujte produkt vode, či už počas používania alebo mimo neho.
- Vyhýbajte sa používaniu produktu v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani detergentmi. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahriať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvod na obavy. Ak si všimnete nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie od nabíjania a nechať ho vychladnúť pred ďalším použitím.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (záplavy, požiare, údery blesku, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neautorizovanými úpravami/výmenami častí.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia vášho zariadenia alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie sa likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Po skončení životnosti ho, prosím, odovzdajte na vhodné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customer care@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Einschalttaste
- B) USB-C Ein-/Ausgangsport
- C) USB-A Ausgangsport
- D) LCD-Batteriestatusanzeige
- E) Lightning-Ausgangskabel
- F) Magnetisches kabelloses Ladegerät
- G) USB-C Ein-/Ausgangskabel
- H) Ständer

Technische Daten:

- Kapazität: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Nennkapazität: 13000 mAh
- Batterie: Li-Polymer
- Eingang USB-C/Type-C Kabel: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.65A (33W Max)
- Ausgang USB-C/Type-C Kabel: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.23A, 20V=1.75A PD (35W Max)
- Ausgang USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 10V=2.25A, 12V=1.5A (22.5W Max)
- Ausgang Lightning Kabel: 5V=2.4A (12W Max)
- Kabellose Telefonausgabe: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Gesamtleistung (Mehrfachausgang): 10W Max
- Gesamtleistung Einzel-USB-C: 35W Max
- Abmessungen: 117.2 × 72 × 37 mm
- Farbe: Weiß
- Material: PC + ABS
- Gewicht: 374 g

Lieferumfang:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe kompatibel
- USB-C auf USB-C Kabel 30 cm
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:

Aufladen der PowerBank

1. Aufladen mit dem mitgelieferten Ladekabel

Verbinden Sie das USB-C-Ende des mitgelieferten Kabels mit dem USB-C-Port der PowerBank. Stecken Sie das andere Ende in eine USB-Stromquelle, z. B. ein Wandladegerät oder ein Autoladegerät. Das Laden startet automatisch.

2. Aufladen mit dem integrierten USB-C-Kabel

Stecken Sie das integrierte USB-C-Kabel der PowerBank direkt in eine USB-Stromquelle, z. B. ein Wandladegerät oder ein Autoladegerät. Das Laden startet automatisch.

Aufladen Ihrer Geräte

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Ihre Geräte aufzuladen:

1. USB-C-Port

Verbinden Sie ein kompatibles USB-Kabel zwischen der PowerBank und Ihrem Gerät. Das Laden beginnt automatisch.

2. Integriertes USB-C- oder Lightning-Kabel

Verbinden Sie einfach das integrierte USB-C- oder Lightning-Kabel mit Ihrem kompatiblen Gerät, und das Laden startet automatisch.

3. Kabelloses Laden

Platzieren Sie ein mit MagSafe kompatibles Gerät in der Mitte der PowerBank. Es richtet sich automatisch aus und haftet mit den eingebauten Magneten. Auf Ihrem Gerät erscheint eine Ladeanzeige. Auf dem Display der PowerBank erscheint ein grünes kabelloses Symbol. Wenn das Schnellladen aktiv ist, wird ein grünes kabelloses Symbol angezeigt.

Überprüfung des Batteriestands der PowerBank

Die PowerBank verfügt über eine LCD-Batterieanzeige, die den Ladezustand anzeigt. Ein blinkender Prozentsatz zeigt an, dass der Ladevorgang im Gange ist. Sobald 100 % erreicht sind, ist die PowerBank vollständig aufgeladen. Drücken Sie die Einschalttaste, um den verbleibenden Batteriestand auf dem Display anzuzeigen. Das Display schaltet sich automatisch nach etwa 30 Sekunden aus, wenn kein Gerät geladen wird.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder dem Produkt Wasser aussetzen, weder während der Nutzung noch im Ruhezustand.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatiblen Zubehörs kann ein Verletzungs- oder Beschädigungsrisiko darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, trennen Sie das Gerät vom Strom und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung abkühlen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitz einschläge, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder unautorisierte Änderungen/Teile austausch.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko von Schäden an Ihrer Ausrüstung oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den entsprechenden Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter: customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A) Bekapcsológomb
- B) USB-C bemeneti/kimeneti port
- C) USB-A kimeneti port
- D) LCD akkumulátorszint-kijelző
- E) Lightning kimeneti kábel
- F) Mágneses vezeték nélküli töltő
- G) USB-C bemeneti/kimeneti kábel
- H) Tartóállvány

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Névleges kapacitás: 13000 mAh
- Akkumulátor: Li-Polymer
- USB-C/Type-C kimenet Kábel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- USB-C/Type-C kimenet Kábel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- USB-A kimenet: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Lightning kimenet Kábel: 5V-2.4A (12W Max)
- Vezeték nélküli telefonkimenet: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Többes kimeneti összteljesítmény: 10W Max
- Egyetlen USB-C teljes kimenet: 35W Max
- Méretek: 117.2 × 72 × 37 mm
- Szín: Fehér
- Anyag: PC + ABS
- Tömeg: 374 g

Csomag tartalma:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe kompatibilis
- USB-C – USB-C kábel 30 cm
- Használati útmutató

Használati útmutató:

A PowerBank feltöltése

HU

1. Töltés a mellékelt töltőkábelrel

Csatlakoztassa a mellékelt kábel USB-C végét a PowerBank USB-C portjához. A másik végét dugja be egy USB áramforrásba, például hálózati vagy autós töltőbe. A töltés automatikusan elindul.

2. Töltés a beépített USB-C kábellel

Csatlakoztassa a PowerBank beépített USB-C kábelét közvetlenül egy USB áramforráshoz, például hálózati vagy autós töltőhöz. A töltés automatikusan elindul.

Eszközeinek töltése

Az alábbi módszerek egyikével töltheti eszközeit:

1. USB-C port

Csatlakoztasson egy kompatibilis USB kábelt a PowerBank és az eszköz között. A töltés automatikusan elindul.

2. Beépített USB-C vagy Lightning kábel

Egyszerűen csatlakoztassa a beépített USB-C vagy Lightning kábelt a kompatibilis eszközhöz, és a töltés automatikusan elindul.

3. Vezeték nélküli töltés

Helyezzen egy MagSafe-kompatibilis eszközt a PowerBank közepére. A töltésjelző megjelenik az eszközön, és zöld vezeték nélküli szimbólum jelenik meg a PowerBank kijelzőjén. Gyors töltés esetén zöld vezeték nélküli ikon lesz látható.

A PowerBank töltöttségi szintjének ellenőrzése

A PowerBank LCD akkumulátor kijelzővel rendelkezik, amely mutatja a töltöttségi szintet. A villogó százalék jelzi, hogy töltés folyamatban van. Amikor eléri a 100%-ot, a PowerBank teljesen feltöltődött. Nyomja meg a bekapcsológombot, hogy megjelenítse a hátralévő töltöttségi szintet a kijelzőn. A kijelző automatikusan kikapcsol körülbelül 30 másodperc múlva, ha nincs csatlakoztatott eszköz.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE szerelje szét, NE égesse el, és NE tegye ki víznek, akár használatban van, akár nem.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezet esetén.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerrel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- A nem kompatibilis tartozékok használata sérülés- vagy károsodásveszélyt jelenthet.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési állapot, és nem ad okot aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, válassza le a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez a termék nem játék.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Hibák, amelyek helytelen szállításból, természeti katasztrófákból (árvíz, tűz, villámlás, földrengés), emberi hibából, helytelen használatból vagy jogosulatlan módosításból/alkatrészcsereből erednek.

Megjegyzés:

Fontos, hogy betartsa a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje az eszköz károsodását vagy sérülés kockázatát. Ez a termék az WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható háztartási hulladékba. Élettartama végén kérjük, vigye el egy megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségi értékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosok tulajdona. Probléma vagy kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval az alábbi e-mail címen: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A) Przycisk zasilania
- B) Port wejścia/wyjścia USB-C
- C) Port wyjścia USB-A
- D) Wyświetlacz poziomu baterii LCD
- E) Kabel wyjściowy Lightning
- F) Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa
- G) Kabel USB-C wejście/wyjście
- H) Uchwyt-stojak

Specyfikacja:

- Pojemność: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Pojemność znamionowa: 13000 mAh
- Bateria: Li-Polymer
- Wejście USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- Wyjście USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- Wyjście USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Wyjście Lightning Kabel : 5V-2.4A (12W Max)
- Bezprzewodowe wyjście telefonu: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Łączne wyjście wielokrotnie: 10W Max
- Łączne wyjście pojedynczego USB-C: 35W Max
- Wymiary: 117.2 × 72 × 37 mm
- Kolor: Biały
- Materiał: PC + ABS
- Waga: 374 g

Zawartość opakowania:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 kompatybilny z MagSafe
- Kabel USB-C – USB-C 30 cm
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

Ładowanie PowerBanku

1. Ładowanie za pomocą dołączonego kabla

Podłącz koniec USB-C dołączonego kabla do portu USB-C PowerBanku. Drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB, takiego jak ładowarka sieciowa lub samochodowa. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

2. Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla USB-C

Podłącz wbudowany kabel USB-C PowerBanku bezpośrednio do źródła zasilania USB, takiego jak ładowarka sieciowa lub samochodowa. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Ładowanie urządzeń

Wybierz jedną z poniższych metod, aby naładować swoje urządzenia:

1. Port USB-C

Podłącz kompatybilny kabel USB pomiędzy PowerBank a urządzenie. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

2. Wbudowany kabel USB-C lub Lightning

Po prostu podłącz wbudowany kabel USB-C lub Lightning do kompatybilnego urządzenia – ładowanie rozpocznie się automatycznie.

3. Ładowanie bezprzewodowe

Umieść urządzenie kompatybilne z MagSafe na środku PowerBanku. Na urządzeniu pojawi się wskaźnik ładowania, a na wyświetlaczu PowerBanku pojawi się zielony symbol bezprzewodowy. Gdy aktywne jest szybkie ładowanie, pojawi się zielona ikona szybkiego ładowania.

Sprawdzanie poziomu baterii PowerBanku

PowerBank posiada wskaźnik LCD, który pokazuje poziom naładowania.

Migający procent oznacza, że trwa ładowanie. Po osiągnięciu 100% PowerBank jest w pełni naładowany.

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostały procent baterii na ekranie.

Ekran automatycznie wyłączy się po około 30 sekundach, gdy żadne urządzenie nie jest ładowane.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody – niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zapyłonym środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może powodować ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie stanowi powodu do obaw. Jeśli zauważysz nienormalnie wysoką temperaturę, odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt. Ten produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianami części.

Uwaga:

Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/EU) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiorów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Κουμπί λειτουργίας
- B) Θύρα εισόδου/εξόδου USB-C
- C) Θύρα εξόδου USB-A
- D) Οθόνη LCD στάθμης μπαταρίας
- E) Καλώδιο εξόδου Lightning
- F) Μαγνητικός ασύρματος φορτιστής
- G) Καλώδιο εισόδου/εξόδου USB-C
- H) Βάση στήριξης

Προδιαγραφές:

- Χωρητικότητα: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Ονομαστική χωρητικότητα: 13000 mAh
- Μπαταρία: Li-Polymer
- Είσοδος USB-C/Type-C Καλώδιο: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.65A (33W Max)
- Έξοδος USB-C/Type-C Καλώδιο: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.23A, 20V=1.75A PD (35W Max)
- Έξοδος USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 10V=2.25A, 12V=1.5A (22.5W Max)
- Έξοδος Lightning Καλώδιο: 5V=2.4A (12W Max)
- Ασύρματη έξοδος τηλεφώνου: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Συνολική πολλαπλή έξοδος: 10W Max
- Συνολική έξοδος ενός USB-C: 35W Max
- Διαστάσεις: 117.2 × 72 × 37 mm
- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό: PC + ABS
- Βάρος: 374 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 συμβατό με MagSafe
- Καλώδιο USB-C σε USB-C 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

Φόρτιση του PowerBank

GR

1. Επαναφόρτιση με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης

Συνδέστε το άκρο USB-C του παρεχόμενου καλωδίου στη θύρα USB-C του PowerBank. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή ρεύματος USB, όπως φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

2. Επαναφόρτιση με το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C

Συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C του PowerBank απευθείας σε μια πηγή ρεύματος USB, όπως φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Φόρτιση των συσκευών σας

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να φορτίσετε τις συσκευές σας:

1. Θύρα USB-C

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB μεταξύ του PowerBank και της συσκευής σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

2. Ενσωματωμένο καλώδιο USB-C ή Lightning

Απλά συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C ή Lightning στη συμβατή συσκευή σας και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

3. Ασύρματη φόρτιση

Τοποθετήστε μια συσκευή συμβατή με MagSafe στο κέντρο του PowerBank. Θα ευθυγραμμιστεί και θα προσαρτηθεί αυτόματα χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους μαγνήτες. Ένδειξη φόρτισης θα εμφανιστεί στη συσκευή σας. Ένα πράσινο σύμβολο ασύρματης φόρτισης θα εμφανιστεί στην οθόνη του PowerBank. Όταν είναι ενεργή η γρήγορη φόρτιση, θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ταχείας φόρτισης.

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας του PowerBank

Το PowerBank διαθέτει οθόνη LCD που εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης. Ένα ποσοστό που αναβοσβήνει δείχνει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη. Όταν φτάσει το 100%, το PowerBank είναι πλήρως φορτισμένο.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας στην οθόνη. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα όταν καμία συσκευή δεν φορτίζεται.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν στο νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκόνη.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτή είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε υπερβολική θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αποριών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) Tænd/sluk-knap
- B) USB-C Indgang/Output-port
- C) USB-A Output-port
- D) LCD batteriniveau-display
- E) Lightning udgangskabel
- F) Magnetisk trådløs oplader
- G) USB-C indgangs/udgangskabel
- H) Stativ holder

Specifikationer:

- Kapacitet: 20000 mAh (3.85V/77Wh)
- Nominel kapacitet: 13000 mAh
- Batteri: Li-Polymer
- Input USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.65A (33W Max)
- Output USB-C/Type-C Kabel: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.9A, 15V-2.23A, 20V-1.75A PD (35W Max)
- Output USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (22.5W Max)
- Output Lightning Kabel: 5V-2.4A (12W Max)
- Trådløs telefonudgang: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Total multi-output: 10W Max
- Total output enkel USB-C: 35W Max
- Produktmål: 117.2 × 72 × 37 mm
- Farve: Hvid
- Materiale: PC + ABS
- Vægt: 374 g

Pakkens indhold:

- 35W PD 20000mAh Display PowerBank PB15 MagSafe kompatibel
- USB-C til USB-C kabel 30 cm
- Brugermanual

Brugsanvisning:

Opladning af PowerBank

1. Oplad med det medfølgende opladningskabel

Tilslut USB-C-enden af det medfølgende kabel til USB-C-porten på PowerBanken. Tilslut den anden ende til en USB-strømkilde, såsom en vægoplader eller biloplader. Opladningen starter automatisk.

2. Oplad med det indbyggede USB-C-kabel

Tilslut PowerBankens indbyggede USB-C-kabel direkte til en USB-strømkilde, såsom en vægoplader eller biloplader. Opladningen starter automatisk.

Opladning af dine enheder

Vælg en af følgende metoder:

1. USB-C-port

Tilslut et kompatibelt USB-kabel mellem PowerBanken og din enhed. Opladning starter automatisk.

2. Indbygget USB-C- eller Lightning-kabel

Tilslut blot det indbyggede USB-C- eller Lightning-kabel til din kompatible enhed, og opladningen starter automatisk.

3. Trådløs opladning

Placer en MagSafe-kompatibel enhed i midten af PowerBanken. Den justeres og fastgøres automatisk ved hjælp af de indbyggede magneter. Et opladningsikon vises på din enhed. Et grønt trådløst symbol vises på PowerBankens display. Når hurtigopladning er aktiv, vises et grønt trådløst ikon.

Kontrol af batteriniveau på PowerBanken

PowerBanken har et LCD-batteriindikator, der viser opladningsniveauet. En blinkende procent viser, at opladning er i gang. Når det når 100%, er PowerBanken fuldt opladet.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere den resterende batteriprocent på displayet. Displayet slukker automatisk efter ca. 30 sekunder, når ingen enhed oplades.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, uanset om den er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet i ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede miljøer.
- MÅ IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatible tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normalt og udgør ingen fare. Ved usædvanligt høj varme, afbryd opladningen og lad produktet køle af.
- Hold produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Produktet er ikke legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skade fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brand, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftninger af dele.

Bemærk:

Følg sikkerhedsanvisningerne nøje for at undgå risiko for skader eller beskadigelse af udstyr.

Produktet er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ved problemer eller tvivl, kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

